

**GLETTESZ  
TRENDESEN?**



**RIMANO TREND**

Belsőtéri univerzális fehér glettelő gipsz



**Rigips műszaki tanácsadás**



Telefon: +36 1 296 0534  
Fax: +36 1 296 0504  
E-mail: [rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com](mailto:rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com)

**Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.**

Központ: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Telefon: +36 1 296 0500

Fax: +36 1 295 0662

[www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)



Lájkolja a Rigips közösség oldalát,  
kövessen minket a Facebookon:  
[www.facebook.com/Rigips.Hungary](http://www.facebook.com/Rigips.Hungary)



**EZ a TREND.**



**RIMANO TREND**

Belsőtéri univerzális fehér glettelő gipsz



# RIMANO TREND

Ideális megoldás felújításhoz

Mennyivel jobb érzés, ha a megrendelő és a kivitelező is elégedett. Ha az elvárás és a kivitelezés fedi egymást.

A Rimano Trend glettanyaggal a kivitelezési munka könnyebben megy. Az anyag finom szemcseszerkezetének, fehér színének, jó páraáteresztő képességének köszönhetően ( $\mu=10$ ) kiváló alapfelületet kapunk festés előkészítéshez.

## Termékleírás

Univerzális beltéri fehér glett 1–5 mm vastagságig. Belső befejező munkálatokhoz, illetve felújításokhoz ajánlott.



## Alkalmazási terület


Használható beton, pórusbeton, mész-cement vakolat és gipsz felületekre. Beton és pórusbeton felületeken való alkalmazása előtt az alapfelületet Rikombi-Kontakt alapozóval kell kezelni. Magas nedvszívó felületeknél Rikombi-Grund alapozó használata szükséges. A termék csempeburkolat alá nem alkalmas!

**Az alkalmazandó felület fontos, hogy mindig tiszta, száraz és pormentes legyen!**


## Tulajdonságok

- fehér szín
- könnyű keverhetőség
- jó bedolgozhatóság
- 5 mm-ig húzható 1 rétegben


## Anyagszükséglet




0,9 kg/m<sup>2</sup>/ 1 mm (az alapfelület érdeségétől függ).



Bedolgozási idő: kb. 70 perc.  
Az anyag bedolgozása gyors fordulatú keverőgéppel keverve lerövidülhet.




Felhasználástól függően szórjunk kb. 6–7 liter vízbe kb. 10 kg Rimano Trend-et. 1–3 perc várakozási idő után kézzel vagy lassú fordulatú keverőgéppel csomómentesre keverjük. Mindig a port szórjuk a vízbe, sosem fordítva! Minden esetben tiszta edényeket és szerszámokat használjunk!

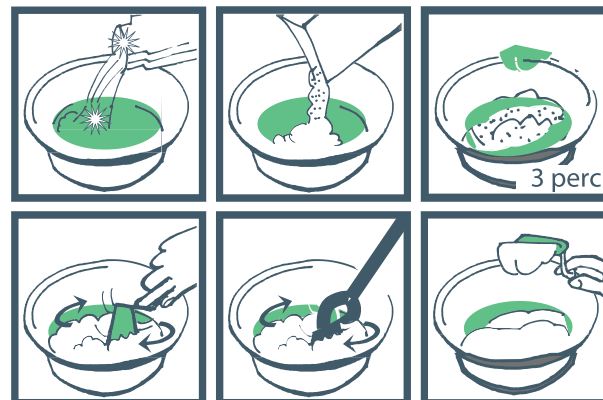

# GLETTELSZ TRENDESEN?

## Rimano Trend



+5 °C levegő vagy felületi hőmérséklet alatt és +35 °C felett ne használjuk az anyagot!



Felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig bontatlan zsákokban. Száraz, nedvességtől védett helyen tároljuk.



A megkezdett zsákokat nedvességtől védett helyen, visszazártan tároljuk, és 3 hónapon belül használjuk fel!

## Kiszerezés



Rimano Trend 5 kg  
91 zsák/paletta



Rimano Trend 20 kg  
54 zsák/paletta

## Műszaki adatok

Vonatkozó szabvány	MSZ EN 13279-1
Tűzvédelmi osztály	A1
Sűrűség	kb. 640 g/l
Tapadás	kb. 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Hajlítószilárdság	kb. 1,2 N/mm <sup>2</sup>
Nyomószilárdság	kb. 2,1 N/mm <sup>2</sup>
Páraáteresztő képesség ( $\mu$ )	10